
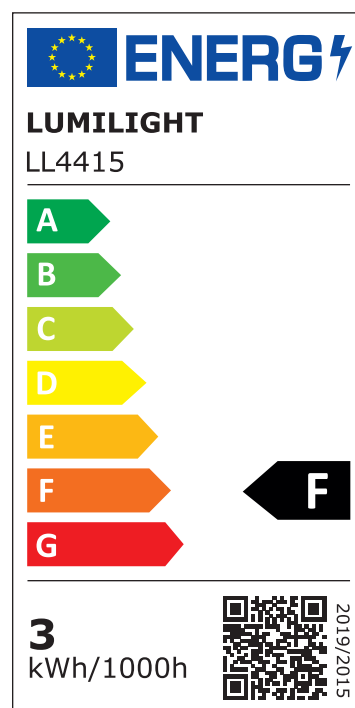


Taśma led NANO 14,4W/m IP67 RGB+zimna PROFESSIONAL

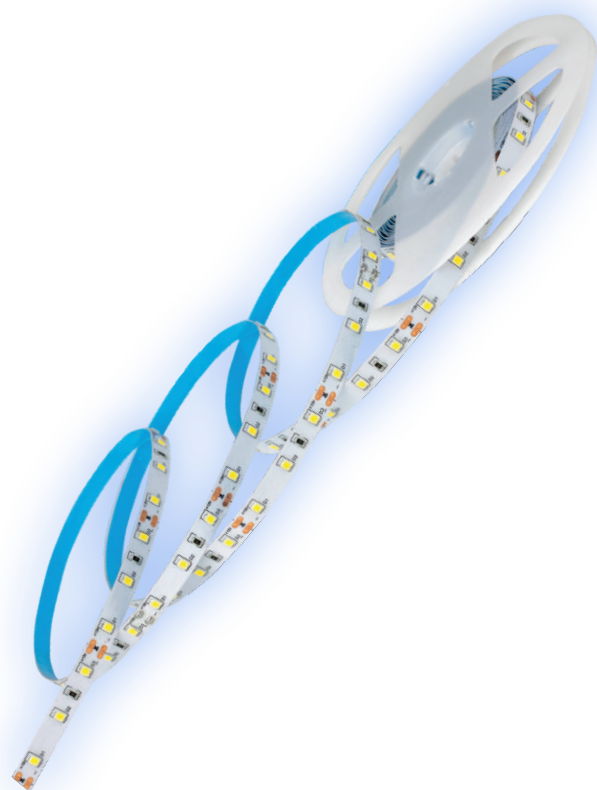

7,2W/0,5m
(RGBW)
P_{on}

400lm/0,5m
(RGBW)


2,4W/0,5m
(CW)
P_{on}

230lm/0,5m
(CW)


RGB+6500K


RGBW plug


12V DC

130°


5m


IP67


CECHY PRODUKTU:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Rodzaj złącza elektrycznego: wolne końce przewodów

Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródła światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Bańka: brak

Źródło światła o wysokiej luminacji: nie

Ostona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: tylko z wybranym ściemniaczami

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 3

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): w kuli (360°)

Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): 230lm

Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Wymiary: 5000x8 mm

Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,313 y=0,337

Moc w trybie włączenia (Pon): 2,4W / 0,5m

Kąt promieniowania: 130°

Skorelowana temperatura barwowa (CCT): RGB+6500K

Moc w trybie czuwania (Psb): 0W

Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 13

Współczynnik trwałości: $\geq 0,9$

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Orientacyjny okres trwałości $L_{70}B_{50}$: 30 000h

Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama: ≤ 6

Spectrum

