
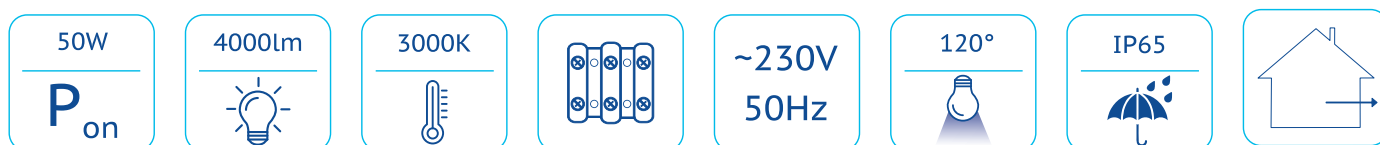


SAREM NAŚW. LED SMD 50W 3000K IP65 LL5108

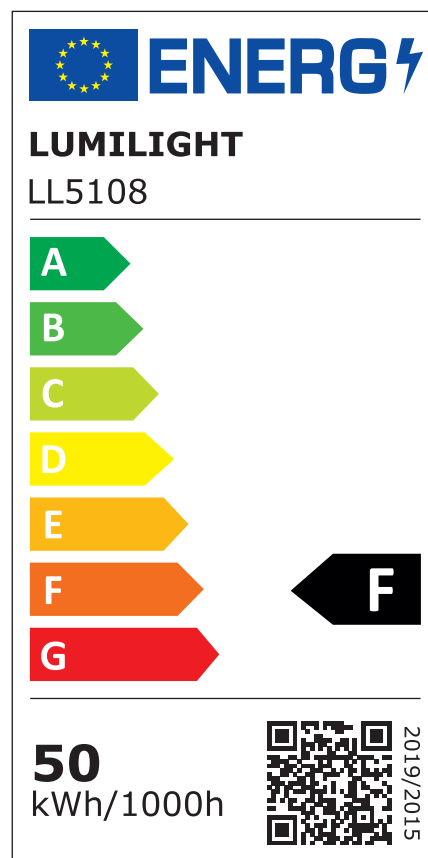

CECHY PRODUKTU:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Rodzaj złącza elektrycznego: listwa zaciskowa

Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródła światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Bańka: nieprzeźroczysta

Źródło światła o wysokiej luminacji: nie

Ostona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 50

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): w szerokim stożku (120°)

Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): 4000lm

Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Wymiary: 188x167x56

Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,440 y=0,404

Moc w trybie włączenia (Pon): 50W

Kąt promieniowania: 120°

Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 3000K

Moc w trybie czuwania (Psb): 0W

Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 5

Współczynnik trwałości: $\geq 0,9$

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Orientacyjny okres trwałości $L_{70}B_{50}$: 25 000h

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): $\geq 0,9$

Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama: ≤ 6

Wskaźnik migotania (PstLM): $\leq 1,0$

Światłość szczytowa(cd): 1350

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,9$



