


Taśma led NANO 4,8W/m IP67 neutralna PROFESSIONAL 25m

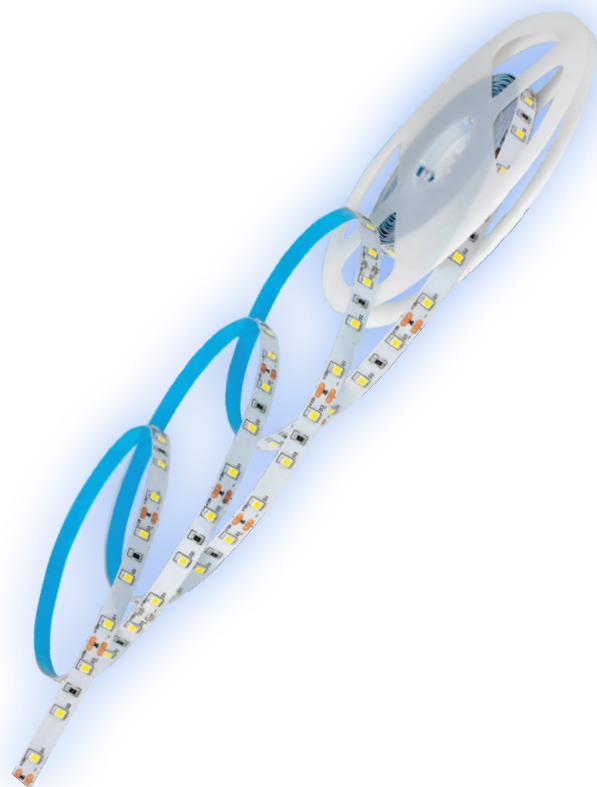

 **ENERG** 

LUMILIGHT
LL6068

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

3
kWh/1000h

 2019/2015

2,4W/0,5m

P_{on}

290lm/0,5m



4000K



connection
cable



12V DC

130°



25m



IP67



CECHY PRODUKTU:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Rodzaj złącza elektrycznego: wolne końce przewodów

Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródła światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Bańka: brak

Źródło światła o wysokiej luminacji: nie

Ostona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: tylko z wybranym ściemniaczami

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 3

Klasa efektywności energetycznej: E

Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): w kuli (360°)

Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): 290lm

Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Wymiary: 25000x8 mm

Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,380 y=0,380

Moc w trybie włączenia (Pon): 2,4W / 0,5m

Kąt promieniowania: 130°

Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 4000K

Moc w trybie czuwania (Psb): 0W

Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 3

Współczynnik trwałości: $\geq 0,9$

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Orientacyjny okres trwałości $L_{70}B_{50}$: 30 000h

Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama: ≤ 6

Spectrum

