


## Led ULTRA FLM A60 E27 9W LL6242

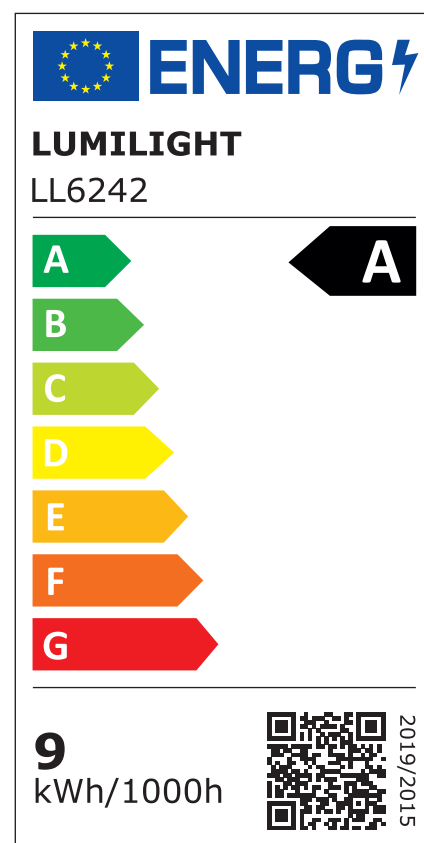

9W

**P<sub>on</sub>**

1900lm



4000K



E27



~230V  
50Hz

360°



## CECHY PRODUKTU:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Rodzaj złącza elektrycznego: E27

Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródła światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Bańka: przezroczysta

Źródło światła o wysokiej luminacji: nie

Ostona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 9

Klasa efektywności energetycznej: A

Użyteczny strumień świetlny ( $\Phi_{use}$ ): w kuli (360°)

Użyteczny strumień świetlny ( $\Phi_{use}$ ): 1900lm

Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Wymiary: 60 x 105 mm

Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,377 y=0,380

Moc w trybie włączenia (Pon): 4W

Kąt promieniowania: 360°

Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 4000K

Moc w trybie czuwania (Psb): 0W

Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 36

Współczynnik trwałości:  $\geq 0,9$

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,95

Orientacyjny okres trwałości  $L_{70}B_{50}$ : 20 000h

Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ):  $\geq 0,5$

Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama:  $\leq 6$

Wskaźnik migotania (PstLM):  $\leq 1,0$

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):  $\leq 0,4$



