


nuovo

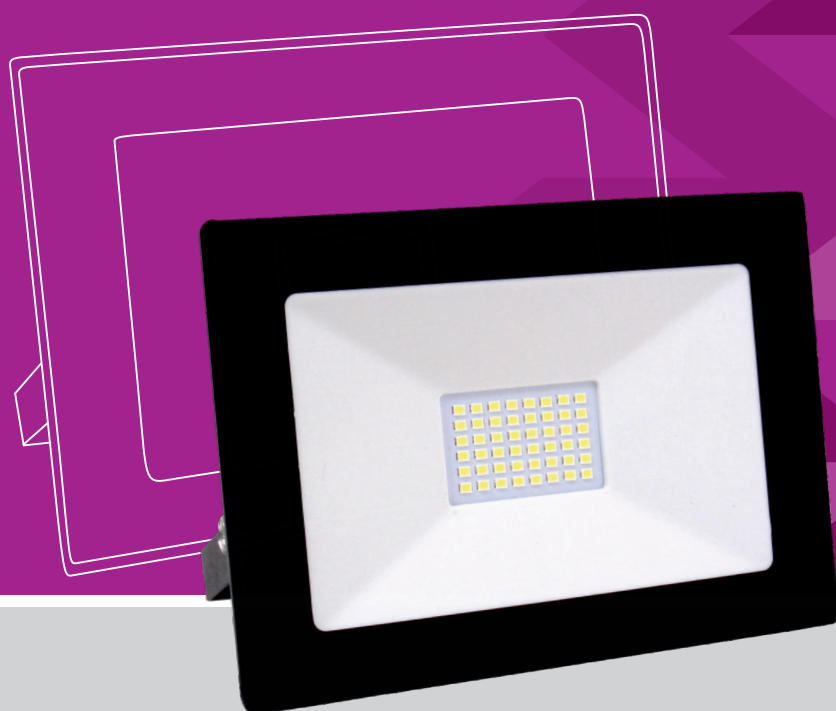

NV3968

NAŚWIETLACZ LED MIZAR

BARWA NEUTRALNA

20W

P_{on}

1650lm



4000K



~230V
50Hz

120°



IP65



CECHY PRODUKTU:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Rodzaj złącza elektrycznego: przewód przyłączeniowy

Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródła światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Bańka: przezroczysta

Źródło światła o wysokiej luminacji: nie

Ośłona przeciwoślepieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 20

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): w szerokim stożku (120°)

Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): 1650lm

Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Wymiary: 121x95x26 mm

Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,380 y=0,380

Moc w trybie włączenia (Pon): 20W

Kąt promieniowania: 120°

Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 4000K

Moc w trybie czuwania (Psb): 0W

Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 8

Współczynnik trwałości: $\geq 0,9$

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,95

Orientacyjny okres trwałości $L_{70}B_{50}$: 25 000h

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): $\geq 0,7$

Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama: ≤ 6


Wskaźnik migotania (PstLM): $\leq 1,0$


Światłość szczytowa [cd]: 580

Stopień ochrony IP: 65

Stopień ochrony IK: 06

Produkt przeznaczony do stosowania na zewnątrz budynku

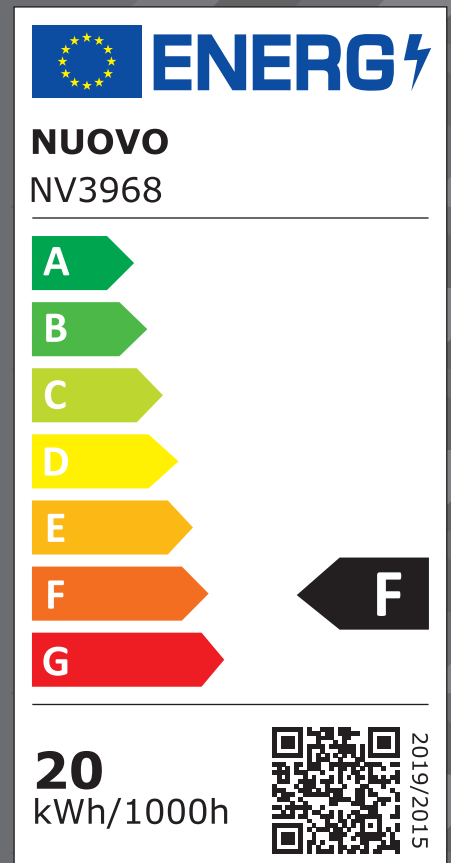

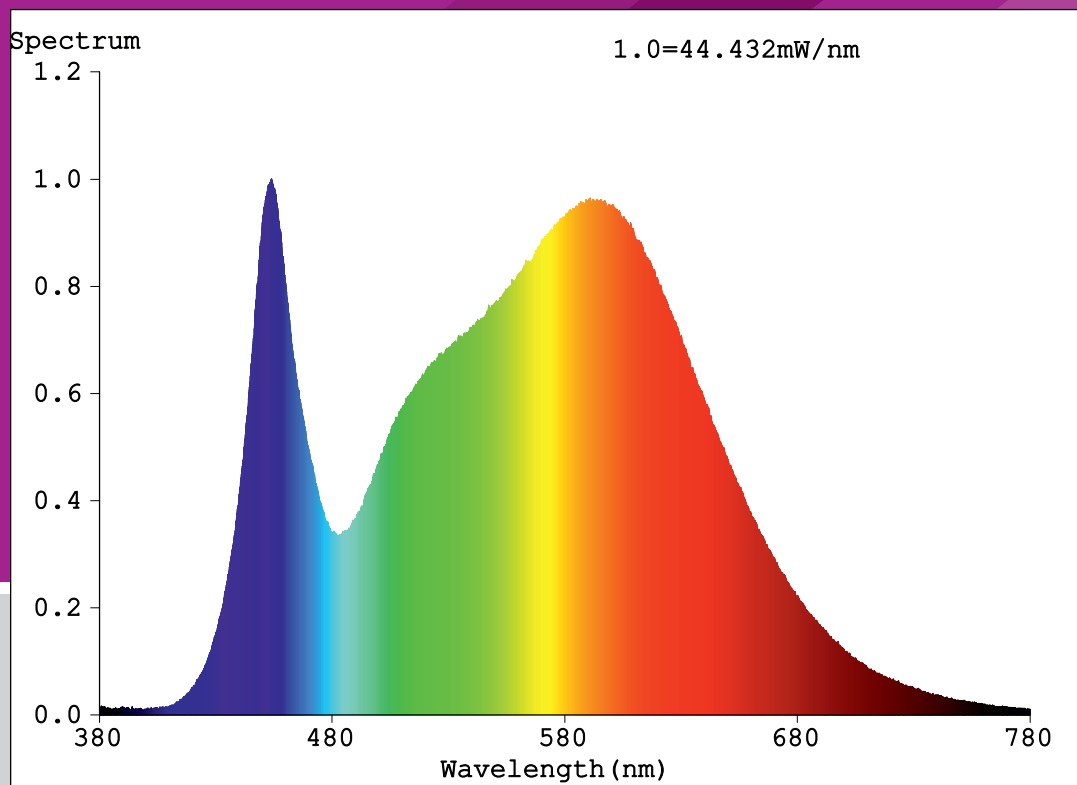

ORIS TRADE SP. Z O.O.
34-480 Jabłonka, ul. Kamieniec 2
18 445 20 83, 602 50 41 44
biuro@oris-trade.pl, www.lumilight.pl