

nuovo



NV4040

NAŚWIETLACZ LED MIZAR

BARWA NEUTRALNA

20W

P_{on}

1650lm



4000K



~230V
50Hz

120°



IP44



CECHY PRODUKTU:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS
Rodzaj złącza elektrycznego: przewód przyłączeniowy
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródła światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Bańka: przezroczysta
Źródło światła o wysokiej luminacji: nie
Osłona przeciwośnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 20
Klasa efektywności energetycznej: F
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): w szerokim stożku (120°)
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): 1650lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
Wymiary: 121x165x45mm
Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,380 y=0,380
Moc w trybie włączenia (Pon): 20W
Kąt promieniowania: 120°
Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 4000K
Moc w trybie czuwania (Psb): 0,49W
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 8
Współczynnik trwałości: $\geq 0,9$
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,95
Orientacyjny okres trwałości $L_{70}B_{50}$: 25 000h
Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): $\geq 0,7$
Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama: ≤ 6
Wskaźnik migotania (PstLM): $\leq 1,0$
Światłość szczytowa [cd]: 580
Kąt widzenia czujnika ruchu: 180°
Zasięg widzenia czujnika ruchu: 10m
Stopień ochrony IP: 44
Stopień ochrony IK: 06
Produkt przeznaczony do stosowania na zewnątrz budynku

**ENERGY**

NUOVO
NV4040

A

B

C

D

E

F


G

20

kWh/1000h



2019/2015

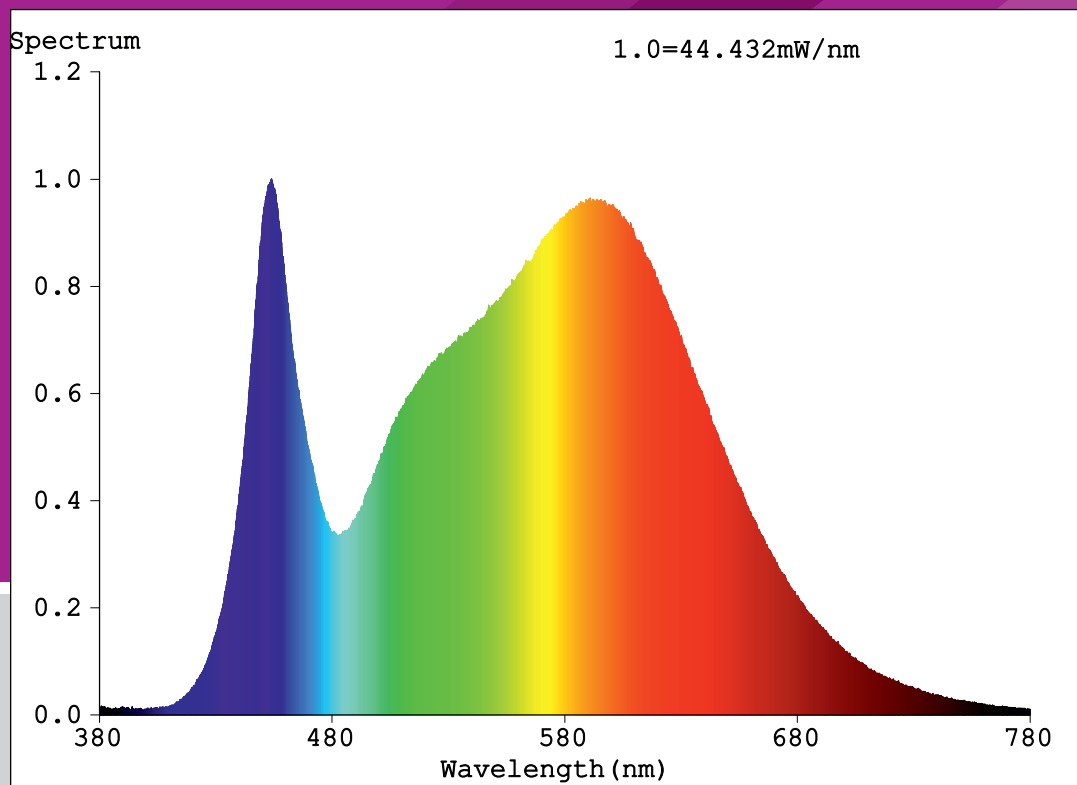

ORIS TRADE SP. Z O.O.
34-480 Jabłonka, ul. Kamieniec 2
18 445 20 83, 602 50 41 44
biuro@oris-trade.pl, www.lumilight.pl