

nuovo



NV4064

NAŚWIETLACZ LED MIZAR

BARWA NEUTRALNA

30W

P_{on}

2520lm



4000K



~230V
50Hz

120°



IP44



CECHY PRODUKTU:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Rodzaj złącza elektrycznego: przewód przyłączeniowy

Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródła światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Bańka: przezroczysta

Źródło światła o wysokiej luminacji: nie

Osłona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 30

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): w szerokim stożku (120°)

Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): 2520lm

Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Wymiary: 161x197x45 mm

Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,380 y=0,380

Moc w trybie włączenia (Pon): 30W

Kąt promieniowania: 120°

Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 4000K

Moc w trybie czuwania (Psb): 0,49W

Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 7

Współczynnik trwałości: $\geq 0,9$

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,95

Orientacyjny okres trwałości $L_{70}B_{50}$: 25 000h

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): $\geq 0,9$

Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama: ≤ 6

Wskaźnik migotania (PstLM): $\leq 1,0$

Światłość szczytowa [cd]: 900

Kąt widzenia czujnika ruchu: 180°

Zasięg widzenia czujnika ruchu: 10m

Stopień ochrony IP: 44


Stopień ochrony IK: 06

Produkt przeznaczony do stosowania na zewnątrz budynku



NUOVO

NV4064

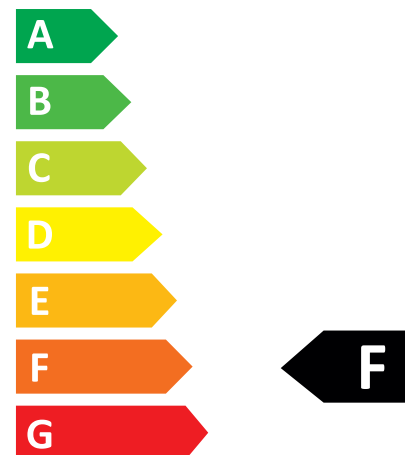


30
kWh/1000h



2019/2015



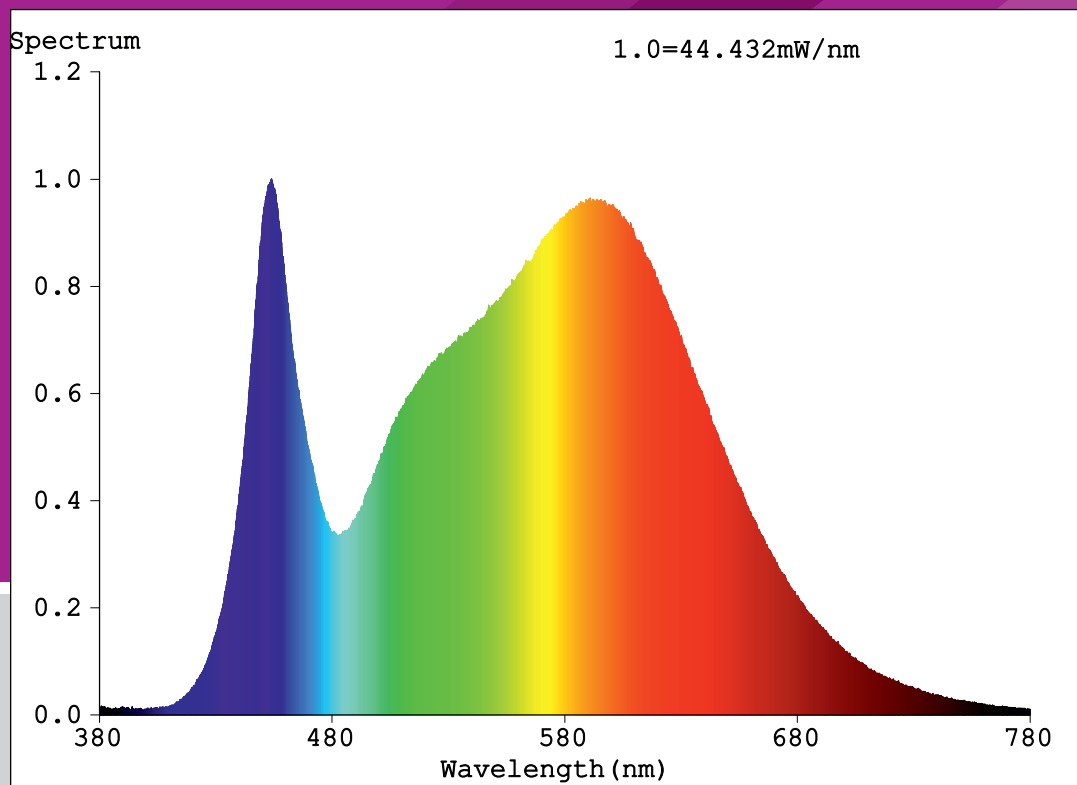

ORIS TRADE SP. Z O.O.
34-480 Jabłonna, ul. Kamieniec 2
18 445 20 83, 602 50 41 44
biuro@oris-trade.pl, www.lumilight.pl