

Katalog produktów



Przedsiębiorstwo ORIS TRADE od 2008 roku jest obecne na polskim rynku dystrybutorów artykułów oświetleniowych i elektrotechnicznych. Jednakże najważniejsze decyzje dla Naszego rozwoju miały miejsce w 2011 roku, bowiem wówczas zaczęliśmy produkować i dystrybuować systemy oświetlenia LED pod marką LUMILIGHT.

LUMILIGHT to zbiór ponad 200 pozycji asortymentowych:

- źródła światła led
- oprawy led
- zasilacze led
- systemy sterowania led
- profile led



W 2016 roku marka LUMILIGHT otrzymała prestiżowe wyróżnienie poprzez uzyskanie godła w ogólnopolskim projekcie o nazwie Laur Konsumenta w kategorii Odkrycie Roku 2016.

Produkty oznaczone zielonym symbolem z opisem „HIGH QUALITY”, to produkty dla Klientów najbardziej wymagających. Charakteryzują się wysokimi parametrami jakościowymi i użytkowymi (wysoka wydajność lm/W, wysoka bezawaryjność, itp.)

Marka LUMILIGHT ma reputację, która jest synonimem innowacji, wysokiej jakości oraz dbałości o użytkownika i środowisko naturalne. Program oświetleniowy LUMILIGHT to dowód Naszego zaangażowania, który wprowadza na rynek najnowsze technologie zwiększające energooszczędność i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów, o czym przekonali się konsumenci zarówno w Polsce jak i krajach Unii Europejskiej.

Wszystkie Nasze wyroby posiadają certyfikaty CE, ROHS oraz inne wymagane, natomiast zakłady wytwarzające produkty pod marką LUMILIGHT posiadają certyfikaty jakości ISO 9001 oraz ISO 9002.



Jesteśmy rzetelnym i profesjonalnym partnerem handlowym posiadającym starannie dobrany zespół i dwudziestoletnie doświadczenie branżowe. Oferujemy produkty wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach, jak również wsparcie sprzedażowe i marketingowe w postaci katalogów, stojaków ekspozycyjnych, akcji promocyjnych, szkoleń branżowych, wydajemy ulotki, broszury, itp.



Zapraszamy do współpracy i kontaktu z Naszym działem handlowym.

Żarówki LED JDR



GU10 AL+PC



GU10 CERAMIC



E14 AL+PC



nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL2107	JDR	GU10	1,2W	ciepła	100 LM	120°	50x58	AL+PC
LL2114	JDR	GU10	1,2W	zimna	110 LM	120°	50x58	AL+PC
LL2015	JDR	GU10	3W	ciepła	240 LM	120°	50x58	AL+PC
LL2022	JDR	GU10	3W	zimna	250 LM	120°	50x58	AL+PC
LL1995	JDR	GU10	4,3W	ciepła	330 LM	120°	50x58	AL+PC
LL2404	JDR	GU10	4,3W	neutralna	340 LM	120°	50x58	AL+PC
LL2008	JDR	GU10	4,3W	zimna	350 LM	120°	50x58	AL+PC
LL1582	JDR	GU10	5,5W	ciepła	420 LM	120°	50x58	AL+PC
LL3722	JDR	GU10	5,5W	neutralna	430 LM	120°	50x58	AL+PC
LL1599	JDR	GU10	5,5W	zimna	440 LM	120°	50x58	AL+PC
LL3685	JDR COB	GU10	6W	zimna	510 LM	38°	50x58	AL+PC
LL1315	JDR	GU10	7W	ciepła	560 LM	120°	50x58	AL+PC
LL2411	JDR	GU10	7W	neutralna	570 LM	120°	50x58	AL+PC
LL1322	JDR	GU10	7W	zimna	590 LM	120°	50x58	AL+PC
LL2121	JDR	GU10	9W	ciepła	760 LM	120°	50x58	CERAMIC
LL4149	JDR	GU10	9W	neutralna	780 LM	120°	50x58	CERAMIC
LL2282	JDR	GU10	9W	zimna	790 LM	120°	50x58	CERAMIC
LL0394	JDR	E14	5W	ciepła	380 LM	120°	50x74	AL+PC



Żarówki LED JDR kolorowe



stary nr kat./nowy nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL3753	JDR	GU10	2,3W	niebieska	-	120°	50x58	AL+PC
LL1131/LL3777**	JDR	GU10	1,2W/2,3W**	czerwona	-	120°	50x58	AL+PC
LL3760	JDR	GU10	2,3W	zielona	-	120°	50x58	AL+PC
LL3784	JDR	GU10	2,3W	żółta	-	120°	50x58	AL+PC

** - w zależności od dostępności



Żarówki LED MR11



nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL0851	MR11	GU10	2,5W	ciepła	230 LM	120°	35x50	GLASS
LL0868	MR11	GU10	2,5W	zimna	250 LM	120°	35x50	GLASS



Żarówki LED JCDR

~230V/ 50Hz voltage	30 000 lifetime	25 000 on/off	Ra ≥ 80 cri	60% < 0,1 s	60% < 0,1 s	non-dimmable
---------------------------	--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL1667	JCDR	GU5,3	3W	ciepła	240 LM	120°	50x52	AL+PC
LL1674	JCDR	GU5,3	3W	zimna	250 LM	120°	50x52	AL+PC
LL2060	JCDR	GU5,3	4,3W	ciepła	330 LM	120°	50x52	AL+PC
LL2091	JCDR	GU5,3	4,3W	zimna	350 LM	120°	50x52	AL+PC
LL2053	JCDR	GU5,3	5,5W	ciepła	420 LM	120°	50x52	AL+PC
LL2275	JCDR	GU5,3	5,5W	zimna	440 LM	120°	50x52	AL+PC



Żarówki LED MR16

12 AC/DC voltage	30 000 lifetime	25 000 on/off	Ra ≥ 80 cri	60% < 0,1 s	60% < 0,1 s	non-dimmable
---------------------	--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL3791	MR16	GU5,3	3W	ciepła	240 LM	120°	50x52	AL+PC
LL2039	MR16	GU5,3	4,3W	ciepła	330 LM	120°	50x52	AL+PC
LL2046	MR16	GU5,3	4,3W	zimna	350 LM	120°	50x52	AL+PC
LL0486	MR16	GU5,3	5,5W	ciepła	420 LM	120°	50x52	AL+PC
LL3319	MR16	GU5,3	5,5W	zimna	440 LM	120°	50x52	AL+PC



Żarówki LED MR11

12 AC/DC voltage	30 000 lifetime	25 000 on/off	Ra ≥ 80 cri	60% < 0,1 s	60% < 0,1 s	non-dimmable
---------------------	--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL1988	MR11	G4	2,5W	ciepła	230 LM	120°	35x39	GLASS
LL3593	MR11	G4	2,5W	zimna	250 LM	120°	35x39	GLASS

Żarówki LED tablicowe



E14



E27

~230V/ 50Hz voltage	30 000 lifetime	25 000 on/off	Ra ≥ 80 cri	60% < 0,1 s	60% < 0,1 s	non-dimmable
---------------------------	--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL4170	TABLICOWA	E14	5W	ciepła	450 LM	360°	15x65	AL+PC
LL0721	TABLICOWA	E27	4W	ciepła	340 LM	360°	32x77	AL+PC




SILICON



CERAMIC

~230V/ 50Hz voltage	30 000 lifetime	25 000 on/off	Ra ≥ 80 cri	60% < 0,1 s	60% < 0,1 s	non-dimmable
---------------------------	--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL1049	G9	G9	3W	ciepła	270 LM	360°	15x49	SILICON
LL4156	G9	G9	3W	neutralna	280 LM	360°	15x49	SILICON
LL1056	G9	G9	3W	zimna	290 LM	360°	15x49	SILICON
LL2084	G9	G9	5W	ciepła	450 LM	360°	15x60	CERAMIC
LL3302	G9	G9	5W	neutralna	470 LM	360°	15x60	CERAMIC



2W



2,5W

12 AC/DC voltage	30 000 lifetime	25 000 on/off	Ra ≥ 80 cri	60% < 0,1 s	60% < 0,1 s	non-dimmable
---------------------	--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL0905	G4	G4	2W	ciepła	190 LM	180°	20x30	PCB
LL0912	G4	G4	2W	zimna	200 LM	180°	20x30	PCB
LL2350	G4	G4	2,5W	ciepła	235 LM	360°	10x37	SILICON
LL2367	G4	G4	2,5W	zimna	255 LM	360°	10x37	SILICON



Świetlówki LED G13 zasilanie jednostronne

~230V/ 50Hz voltage	30 000 lifetime	25 000 on/off	Ra ≥ 80 cri	60% < 0,1 s	60% < 0,1 s	non-dimmable
---------------------------	--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL1810	T8	G13	9W	neutralna	800 LM	320°	600x26	GLASS
LL1834	T8	G13	9W	zimna	850 LM	320°	600x26	GLASS
LL1827	T8	G13	18W	neutralna	1800 LM	320°	1200x26	GLASS
LL1841	T8	G13	18W	zimna	1900 LM	320°	1200x26	GLASS



C37 E14

C37 E27



nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL0752	C37	E14	4W	ciepła	350 LM	270°	98x37	AL+PC
LL1520	C37	E14	6W	ciepła	520 LM	270°	98x37	AL+PC
LL2398	C37	E14	6W	neutralna	540 LM	270°	98x37	AL+PC
LL3333	C37	E14	6W	zimna	560 LM	270°	98x37	AL+PC
LL2145	C37	E14	8W	ciepła	660 LM	270°	112x37	AL+PC
LL3241	C37	E14	8W	neutralna	680 LM	270°	112x37	AL+PC
LL1537	C37	E27	6W	ciepła	520 LM	270°	98x37	AL+PC
LL4286	C37	E27	6W	neutralna	540 LM	270°	98x37	AL+PC
LL3586	C37	E27	8W	ciepła	660 LM	270°	112x37	AL+PC
LL4279	C37	E27	8W	neutralna	680 LM	270°	112x37	AL+PC



C37-T E14



nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL1711	C37-T	E14	6W	ciepła	520 LM	270°	130x37	AL+PC



E14

E27



nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL0776	G45	E14	4W	ciepła	350 LM	270°	80x45	AL+PC
LL1506	G45	E14	6W	ciepła	520 LM	270°	80x45	AL+PC
LL2374	G45	E14	6W	neutralna	540 LM	270°	80x45	AL+PC
LL3340	G45	E14	6W	zimna	560 LM	270°	80x45	AL+PC
LL2152	G45	E14	8W	ciepła	660 LM	270°	90x45	AL+PC
LL3258	G45	E14	8W	neutralna	680 LM	270°	90x45	AL+PC
LL0769	G45	E27	4W	ciepła	350 LM	270°	80x45	AL+PC
LL1513	G45	E27	6W	ciepła	520 LM	270°	80x45	AL+PC
LL2381	G45	E27	6W	neutralna	540 LM	270°	80x45	AL+PC
LL3357	G45	E27	6W	zimna	560 LM	270°	80x45	AL+PC
LL2169	G45	E27	8W	ciepła	660 LM	270°	90x45	AL+PC
LL3265	G45	E27	8W	neutralna	680 LM	270°	90x45	AL+PC





Żarówki LED A60, A65, A70

~230V/ 50Hz voltage	30 000 lifetime	25 000 on/off	Ra ≥ 80 crl	60% < 0,1 s	60% < 0,1 s	non-dimmable
---------------------------	--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL1575	A60	E27	7,5W	ciepła	675 LM	270°	115x60	AL+PC
LL3289	A60	E27	7,5W	neutralna	700 LM	270°	115x60	AL+PC
LL1568	A60	E27	9,5W	ciepła	860 LM	270°	115x60	AL+PC
LL4309	A60	E27	9,5W	neutralna	890 LM	270°	115x65	AL+PC
LL3364	A60	E27	9,5W	zimna	925 LM	270°	115x60	AL+PC
LL1551	A60	E27	11W	ciepła	990 LM	270°	115x60	AL+PC
LL2428	A60	E27	11W	neutralna	1030 LM	270°	115x60	AL+PC
LL4293	A60	E27	11W	zimna	1070 LM	270°	115x60	AL+PC
LL1544	A60	E27	13W	ciepła	1170 LM	270°	115x60	AL+PC
LL2435	A60	E27	13W	neutralna	1220 LM	270°	115x60	AL+PC
LL3371	A60	E27	13W	zimna	1265 LM	270°	115x60	AL+PC
LL1766	A65	E27	15W	ciepła	1350 LM	270°	135x65	AL+PC
LL4095	A65	E27	15W	neutralna	1400 LM	270°	135x65	AL+PC
LL2176	A70	E27	20W	ciepła	1800 LM	270°	135x70	AL+PC
LL3845	A70	E27	20W	neutralna	1900 LM	270°	135x70	AL+PC



Żarówki LED G95, G120

~230V/ 50Hz voltage	30 000 lifetime	25 000 on/off	Ra ≥ 80 crl	60% < 0,1 s	60% < 0,1 s	non-dimmable
---------------------------	--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL3326	G95	E27	15W	ciepła	1350 LM	270°	95x140	AL+PC
LL1803	G120	E27	18W	ciepła	1620 LM	270°	120x158	AL+PC



Żarówki LED R39, R50, R63

~230V/ 50Hz voltage	30 000 lifetime	25 000 on/off	Ra ≥ 80 crl	60% < 0,1 s	60% < 0,1 s	non-dimmable
---------------------------	--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL1605	R39	E14	5W	ciepła	420 LM	180°	67x39	AL+PC
LL1704	R50	E14	7W	ciepła	580 LM	180°	88x50	AL+PC
LL3869	R63	E27	9W	ciepła	760 LM	180°	102x63	AL+PC

Żarówki LED C35, G45, A60 360° MILK



nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL4101	C35	E14	5,5W	ciepła	605 LM	360°	98x35	GLASS
LL4118	G45	E14	5,5W	ciepła	605 LM	360°	76x45	GLASS
LL4125	G45	E27	5,5W	ciepła	605 LM	360°	76x45	GLASS
LL1865	A60	E27	8,5W	ciepła	810 LM	360°	105x60	GLASS
LL4132	A60	E27	10W	ciepła	1120 LM	360°	105x60	GLASS

Żarówki LED C35-FLM, G45-FLM, A60-FLM



nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL2466	C35-FLM	E14	5,5W	ciepła	605 LM	360°	98x35	GLASS
LL2442	G45-FLM	E14	5,5W	ciepła	605 LM	360°	76x45	GLASS
LL2459	G45-FLM	E27	5,5W	ciepła	605 LM	360°	76x45	GLASS
LL1650	A60-FLM	E27	6,5W	ciepła	650 LM	360°	105x60	GLASS
LL2473	A60-FLM	E27	10W	ciepła	1120 LM	360°	105x60	GLASS



Żarówki LED ST64-FLMG GOLD G125-FLMG GOLD



nr kat.	typ	trzonek	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary*	materiał
LL3555	ST64-FLMG	E27	4,5W	ciepła	400 LM	360°	146x64	GLASS
LL3548	ST64-FLMG	E27	7,5W	ciepła	800 LM	360°	146x64	GLASS
LL3852	G125-FLMG	E27	10W	ciepła	1120 LM	360°	175x125	GLASS



Taśmy LED IP20

tape 3M	12 DC	30 000	25 000	Ra ≥ 80	60%	< 0,1 s	< 0,1 s	dimmmable
base	voltage	lifetime	on/off	cri				


nr kat.	stopień ochrony	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	ilość i rodzaj diod SMD	wymiary
LL0233	IP20	24W	ciepła	1200 LM	120°	300x2835	8x5000
LL0240	IP20	24W	zimna	1350 LM	120°	300x2835	8x5000



Taśmy LED IP65

tape 3M	12 DC	30 000	25 000	Ra ≥ 80	60%	< 0,1 s	< 0,1 s	dimmmable
base	voltage	lifetime	on/off	cri				

nr kat.	stopień ochrony	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	ilość i rodzaj diod SMD	wymiary
LL0257	IP65	24W	ciepła	1200 LM	120°	300x2835	8x5000
LL0295	IP65	24W	zimna	1350 LM	120°	300x2835	8x5000
LL0264	IP65	24W	czerwona	250 LM	120°	300x2835	8x5000
LL0271	IP65	24W	niebieska	300 LM	120°	300x2835	8x5000
LL0288	IP65	24W	zielona	900 LM	120°	300x2835	8x5000
LL0301	IP65	24W	żółta	325 LM	120°	300x2835	8x5000
LL0226	IP65	36W	RGB	670 LM	120°	150x5050	10x5000



Taśmy LED IP65 HQ

tape 3M	12 DC	30 000	25 000	Ra ≥ 80	60%	< 0,1 s	< 0,1 s	dimmmable
base	voltage	lifetime	on/off	cri				

nr kat.	stopień ochrony	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	ilość i rodzaj diod SMD	wymiary
LL1209	IP65	36W	RGB	725 LM	120°	150x5050	10x5000
LL0318	IP65	72W	ciepła	3800 LM	120°	300x5630	10x5000
LL1353	IP65	72W	RGB	1450 LM	120°	300x5050	10x5000
LL2534	IP65	72W	RGB+CW	1450 LM	120°	300x5050	10x5000
LL2541	IP65	72W	WW+CW	1450 LM	120°	300x5050	10x5000



Taśmy LED IP67 NANO Professional 3 lata gwarancji

tape 3M	12 DC	30 000	25 000	Ra ≥ 80	60%	< 0,1 s	< 0,1 s	dimmmable
base	voltage	lifetime	on/off	cri				

nr kat.	stopień ochrony	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	ilość i rodzaj diod SMD	wymiary
LL3876	IP67	24W	ciepła	2100 LM	120°	300x2835	8x5000
LL3890	IP67	24W	neutralna	2200 LM	120°	300x2835	8x5000
LL3883	IP67	24W	zimna	2315 LM	120°	300x2835	8x5000
LL3937	IP67	36W	RGB	1800 LM	120°	150x5050	10x5000
LL3906	IP67	48W	ciepła	4200 LM	120°	600x2835	8x5000
LL3920	IP67	48W	neutralna	4400 LM	120°	600x2835	8x5000
LL3913	IP67	48W	zimna	4630 LM	120°	600x2835	8x5000



Zestawy LED

tape 3M	12 DC	30 000	25 000	Ra ≥ 80	60%	< 0,1 s	< 0,1 s	dimmmable
base	voltage	lifetime	on/off	cri				

nr kat.	stopień ochrony	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	ilość i rodzaj diod SMD	wymiary
LL2558	IP65	24W	ciepła	1200 LM	120°	300x2835	8x5000
LL2565	IP65	24W	zimna	1350 LM	120°	300x2835	8x5000
LL2572	IP65	36W	RGB	670 LM	120°	150x5050	10x5000



Zasilacze LDS IP20

nr kat.	typ	stopień ochrony	napięcie wej. AC	obciążenie max	napięcie wyj. DC	wymiary
LL0080	LDS	IP20	180-240V	15W	12V	70x38x30
LL0097	LDS	IP20	180-240V	25W	12V	85x58x37
LL0790	LDS	IP20	180-240V	36W	12V	85x58x37
LL0103	LDS	IP20	180-240V	60W	12V	110x77x36
LL0110	LDS	IP20	180-240V	75W	12V	110x77x36
LL0127	LDS	IP20	180-240V	120W	12V	187x98x40
LL1278	LDS	IP20	180-240V	250W	12V	198x110x50
LL0936	LDS	IP20	180-240V	300W	12V	200x110x50
LL0943	LDS	IP20	180-240V	400W	12V	215x114x50



Zasilacze LDN IP20

nr kat.	model	stopień ochrony	napięcie wej. AC	obciążenie max	napięcie wyj. DC	wymiary
LL1728	LDN	IP20	180-240V	60W	12V	160x40x32
LL1735	LDN	IP20	180-240V	100W	12V	188x47x38
LL1742	LDN	IP20	180-240V	150W	12V	200x58x39
LL1759	LDN	IP20	180-240V	200W	12V	225x70x39



Zasilacze LDW IP67

nr kat.	model	stopień ochrony	napięcie wej. AC	obciążenie max	napięcie wyj. DC	wymiary
LL0028	LDW	IP67	90-264V	10W	12V	100x30x20
LL0035	LDW okrągły	IP67	90-264V	12W	12V	Φ58x25
LL0042	LDW	IP67	90-264V	20W	12V	160x30x20
LL3524	LDW okrągły	IP67	90-264V	20W	12V	Φ58x25
LL0059	LDW	IP67	90-264V	30W	12V	200x30x20
LL0066	LDW	IP67	90-264V	45W	12V	185x35x25
LL0073	LDW	IP67	90-264V	60W	12V	150x50x30
LL0783	LDW	IP67	90-264V	100W	12V	185x70x40
LL1018	LDW	IP67	90-264V	150W	12V	180x56x35
LL1261	LDW	IP67	90-264V	200W	12V	185x70x40



Zasilacze LDP IP20

nr kat.	model	stopień ochrony	napięcie wej. AC	obciążenie max	napięcie wyj. DC	wymiary
LL2589	LDP	IP20	100-240V	12W	12V	28x72x60
LL2596	LDP	IP20	100-240V	24W	12V	48x77x46
LL2602	LDP	IP20	100-240V	60W	12V	50x110x34



Zasilacze LD-AN IP20

nr kat.	model	stopień ochrony	napięcie wej. AC	obciążenie max	napięcie wyj. DC	wymiary
LL3531	LD-AN	IP20	100-240V	5W	12V	54x28x22

Sterowniki LED RF



nr kat.	model	napięcie wej. DC	obciążenie	napięcie wyj. DC	wymiary odbiornika	wymiary nadajnika
LL0172	RGB RF 4BH	12V	216W	12V	105x65x23	85x35x15
LL0189	RGB RF C-01	12V	216W	12V	130x42x31	113x56x22
LL1964	TC RF barwy światła	12V	144W	12V	83x79x33	113x56x22
LL2497	Nadajnik sterownika LED RGB+CW 2,4 G-11 czterostrefowy	-	-	-	-	120x58x20
LL2503	Odbiornik sterownika LED RGB+CW 2,4 G-11 czterostrefowy	12V	288W	12V	113x56x22	-
LL3562	Nadajnik sterownika LED RGB 2,4 G-11 czterostrefowy	-	-	-	-	120x58x20
LL3579	Odbiornik sterownika LED RGB 2,4 G-11 czterostrefowy	12V	216W	12V	113x56x22	-

Sterowniki LED RF mini



nr kat.	model	napięcie wej. DC	obciążenie max	napięcie wyj. DC	wymiary odbiornika	wymiary nadajnika
LL1339	RGB RF mini	12V	72W	12V	43x13x8	86x40x8
LL1230	RF mini monokolorowy	12V	72W	12V	43x13x8	86x40x8



Sterownik LED WIFI mini

Sterowanie za pomocą urządzenia mobilnego (smartfon, tablet)

nr kat.	model	napięcie wej. DC	obciążenie max	napięcie wyj. DC	wymiary odbiornika
LL2510	Sterownik LED RGB, RGB+CW WIFI mini	12V	192W	12V	54x24x10



Sterowniki LED IR

nr kat.	model	napięcie wej. DC	obciążenie max	napięcie wyj. DC	wymiary odbiornika	wymiary nadajnika
LL0158	RGB IR 60S1 24p.	12V	72W	12V	43x13x8	85x52x8
LL1971	RGB IR 60S2 44p.	12V	72W	12V	45x13x8	125x56x8



Wzmacniacze LED

nr kat.	typ	napięcie wej. DC	obciążenie max	napięcie wyj. DC	wymiary
LL0707	RGB	12V	216W	12V	105x59x24

Wyłącznik bezdotykowy WB 01



nr kat.	model	napięcie wej. DC	obciążenie max	napięcie wyj. DC	wymiary
LL3692	Wyłącznik bezdotykowy WB 01	12/24V	96/192W	12/24V	10x55

Wyłącznik dotykowy



nr kat.	model	napięcie wej. DC	obciążenie max	napięcie wyj. DC	wymiary
LL3708	Wyłącznik dotykowy WD 01	12/24V	24/48W	12/24V	22x15, długość przewodu 100cm
LL3715	Wyłącznik dotykowy WD 02	12/24V	48/96W	12/24V	41x31x9, długość przewodu 20 cm

Wtyki, gniazda i złączki do taśm LED




nr kat.	nazwa	napięcie	długość
LL0165	Wtyk sterujący RGB 4 pin do sterowników LL0158, LL1339, LL1971	12V	150
LL2527	Wtyk sterujący RGB+CW 5 pin do sterownika LL2510	12V	150
LL1872	Gniazdo zasilające do sterownika LL1230, wyłącznika LL3296	12V	150
LL1346	Wtyk zasilający do sterowników LL0158, LL0707, LL1230, LL1339, LL1971, LL2503, LL2510, wyłącznika LL3296	12V	150
LL3296	Przewód z wyłącznikiem wtyk + gniazdo	12V	300
LL2299	Złączka dwustronna taśmy MONO	12V	-
LL2312	Złączka dwustronna taśmy RGB	12V	-
LL2336	Złączka zasilająca taśmy MONO z przewodem	12V	160
LL2343	Złączka zasilająca taśmy RGB z przewodem	12V	160
LL2305	Złączka dwustronna taśmy MONO z przewodem	12V	160
LL2329	Złączka dwustronna taśmy RGB z przewodem	12V	160

Profile LED anodowane

Profil LED P1 anodowany
1 m / 2 m




Profil LED P2 anodowany
1 m / 2 m




Profil LED P3 anodowany
1 m / 2 m



Profil LED P4 anodowany
1 m / 2 m



nr kat.	model	długość
LL2732	profil P1	1mb
LL2749	profil P1	2mb
LL2756	profil P2	1mb
LL2763	profil P2	2mb
LL2770	profil P3	1mb
LL2787	profil P3	2mb
LL2794	profil P4	1mb
LL2800	profil P4	2mb

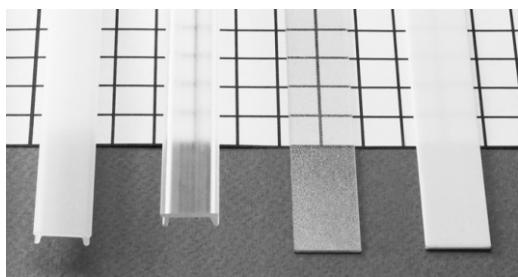

Klosze do profili LED

nr kat.	nazwa	długość
LL2619	Klosz do profilu LED P1, P2, P3, klik, mleczny	1mb
LL2633	Klosz do profilu LED P1, P2, P3, klik, mleczny	2mb
LL2626	Klosz do profilu LED P1, P2, P3, klik, przezroczysty	1mb
LL2640	Klosz do profilu LED P1, P2, P3, klik, przezroczysty	2mb
LL2664	Klosz do profilu LED P1, P2, P3, szron	1mb
LL2688	Klosz do profilu LED P1, P2, P3, szron	2mb
LL2657	Klosz do profilu LED P1, P2, P3, mleczny	1mb
LL2671	Klosz do profilu LED P1, P2, P3, mleczny	2mb
LL2701	Klosz do profilu LED P4, szron	1mb
LL2725	Klosz do profilu LED P4, szron	2mb
LL2695	Klosz do profilu LED P4, mleczny	1mb
LL2718	Klosz do profilu LED P4, mleczny	2mb



Akcesoria do profili LED

nr kat.	nazwa
LL2831	Zaślepka do profili LED P1, kpl (2 szt.)
LL2848	Zaślepka do profili LED P2, kpl (2 szt.)
LL2855	Zaślepka do profili LED P3, kpl (2 szt.)
LL2862	Zaślepka do profili LED P4, kpl (2 szt.)
LL2817	Uchwyt sprężysty do profili P1, P2, P3, kpl (2 szt.)
LL2824	Uchwyt sprężysty do profili P4, kpl (2 szt.)

Oprawy sufitowe INGLES



nr kat.	model	materiał	źródło światła	regulowane	wymiary*	kolor oprawy
LL3197	INGLES DL220 okrągły	glass	MR16	nie	Φ90x22	przeźroczysty
LL3203	INGLES DL220 okrągły	glass	MR16	nie	Φ90x22	czarny
LL3739	INGLES DL220 okrągły	glass	MR16	nie	Φ90x22	matowy
LL3210	INGLES DL225 kwadratowy	glass	MR16	nie	90x90x22	przeźroczysty
LL3227	INGLES DL225 kwadratowy	glass	MR16	nie	90x90x22	czarny
LL3746	INGLES DL225 kwadratowy	glass	MR16	nie	90x90x22	matowy



nr kat.	model	materiał	źródło światła	regulowane	wymiary*	kolor oprawy
LL3098	VIGO DLM140 okrągły	stal	MR16	tak	Φ88x27	chrom matowy
LL3104	VIGO DLM140 okrągły	stal	MR16	tak	Φ88x27	chrom
LL3111	VIGO DLM140 okrągły	stal	MR16	tak	Φ88x27	złoty antyczny
LL3128	VIGO DLM140 okrągły	stal	MR16	tak	Φ88x27	grafitowy



nr kat.	model	materiał	źródło światła	regulowane	wymiary*	kolor oprawy
LL3159	RODA DLM270 okrągły	aluminium	MR16	tak	Φ85x22	srebrny szczotkowany
LL3166	RODA DLM270 okrągły	aluminium	MR16	tak	Φ85x22	srebrny błyszczący
LL3173	RODA DLM270 okrągły	aluminium	MR16	tak	Φ85x22	czarny szczotkowany
LL3180	RODA DLM270 okrągły	aluminium	MR16	tak	Φ85x22	złoty szczotkowany

Oprawy sufitowe ONYX



nr kat.	model	materiał	źródło światła	regulowane	wymiary*	kolor oprawy
LL3807	ONYX DLM730 okrągły	aluminium	MR16	tak	Φ92x23	srebrny szczotkowany
LL3814	ONYX DLM730 okrągły	aluminium	MR16	tak	Φ92x23	czarny szczotkowany
LL3838	ONYX DLM730 okrągły	aluminium	MR16	tak	Φ92x23	biały

Oprawy sufitowe KARO



nr kat.	model	materiał	źródło światła	regulowane	wymiary*	kolor oprawy
LL3135	KARO DLM735 kwadratowy	aluminium	MR16	tak	92x92x22	srebrny szczotkowany
LL3142	KARO DLM735 kwadratowy	aluminium	MR16	tak	92x92x22	czarny szczotkowany

Gniazda przyłączeniowe



nr kat.	nazwa
LL3234	Gniazdo przyłączeniowe porcelanowe GZ10/GU10

Plafoniera PATOS



nr kat.	model	materiał	źródło światła	obciążenie max	regulowane	wymiary*	kolor oprawy
LL3821	Plafoniera PATOS	aluminium	1xE27	1x10W	nie	Φ270x75	grafitowy



Oprawy ścienne ELDO



nr kat.	model	materiał	źródło światła	obciążenie max	regulowane	wymiary*	kolor oprawy
LL3609	ELDO oprawa kinkiet KOR1	stal nierdzewna	1xGU10	1x7W	tak	Φ60x132	stal nierdzewna
LL3616	ELDO oprawa kinkiet KON2	stal nierdzewna	2xGU10	2x7W	nie	Φ60x160	stal nierdzewna
LL3623	ELDO oprawa kinkiet KOR1	aluminium	1xGU10	1x7W	tak	Φ60x132	grafitowy
LL3630	ELDO oprawa kinkiet KON2	aluminium	2xGU10	2x7W	nie	Φ60x160	grafitowy



Oprawy ścienne ELDO 1



nr kat.	model	materiał	źródło światła	obciążenie max	regulowane	wymiary*	kolor oprawy
LL3654	ELDO 1 oprawa kinkiet KON1	aluminium	1xGU10	1x7W	nie	93x68x80	grafitowy
LL3647	ELDO 1 oprawa kinkiet KON2	aluminium	2xGU10	2x7W	nie	93x68x150	grafitowy
LL3678	ELDO 1 oprawa kinkiet KKN1	aluminium	1xGU10	1x7W	nie	93x68x80	grafitowy
LL3661	ELDO 1 oprawa kinkiet KKN2	aluminium	2xGU10	2x7W	nie	93x68x150	grafitowy



Oprawy ścienne CAPRI



nr kat.	model	materiał	źródło światła	obciążenie max	regulowane	wymiary*	kolor oprawy
LL4217	CAPRI oprawa kinkiet KO1	aluminium	1xGU10	1x7W	nie	100x105x160	grafitowy
LL4187	CAPRI oprawa kinkiet KO2	aluminium	2xGU10	2x7W	nie	100x105x234	grafitowy
LL4200	CAPRI oprawa kinkiet KK1	aluminium	1xGU10	1x7W	nie	110x105x160	grafitowy
LL4194	CAPRI oprawa kinkiet KK2	aluminium	2xGU10	2x7W	nie	110x105x234	grafitowy

Oprawa najazdowa GROUND



nr kat.	model	materiał	źródło światła	obciążenie max	regulowane	wymiary*	kolor oprawy
LL4163	GROUND	aluminium	1xGU10	1x7W	nie	Φ150x162	grafitowy




Panele LED LIDO



nr kat.	model	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary	kolor oprawy
LL3036	LIDO LPR okrągły	12W	neutralna	760 LM	120°	Φ170x32	biały
LL3043	LIDO LPR okrągły	12W	neutralna	760 LM	120°	Φ170x32	chrom matowy
LL3050	LIDO LPR okrągły	18W	neutralna	1260 LM	120°	Φ220x32	biały
LL3067	LIDO LPR okrągły	18W	neutralna	1260 LM	120°	Φ220x32	chrom matowy
LL3074	LIDO LPR okrągły	24W	neutralna	1750 LM	120°	Φ300x32	biały
LL3081	LIDO LPR okrągły	24W	neutralna	1750 LM	120°	Φ300x32	chrom matowy
LL2978	LIDO LPS kwadratowy	12W	neutralna	760 LM	120°	170x170x32	biały
LL2985	LIDO LPS kwadratowy	12W	neutralna	760 LM	120°	170x170x32	chrom matowy
LL2992	LIDO LPS kwadratowy	18W	neutralna	1260 LM	120°	220x220x32	biały
LL3005	LIDO LPS kwadratowy	18W	neutralna	1260 LM	120°	220x220x32	chrom matowy
LL3012	LIDO LPS kwadratowy	24W	neutralna	1750 LM	120°	300x300x32	biały
LL3029	LIDO LPS kwadratowy	24W	neutralna	1750 LM	120°	300x300x32	chrom matowy




Oprawy LED LAHTI IP65



nr kat.	model	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	wymiary
LL4224	LAHTI	20W	neutralna	1800 LM	120°	680x82x48
LL4231	LAHTI	40W	neutralna	3600 LM	120°	1250x82x48
LL4248	LAHTI	50W	neutralna	4500 LM	120°	1550x82x48




Oprawy LED AQUA IP65



nr kat.	typ	klosz	źródło światła	obciążenie max	wymiary
LL2923	AQUA - 1x60cm	PS	1xG13	1x10W	665x83x95
LL2930	AQUA - 1x120cm	PS	1xG13	1x20W	1265x83x95
LL2947	AQUA - 2x60cm	PS	2xG13	2x10W	665x123x95
LL2954	AQUA - 2x120cm	PS	2xG13	2x20W	1265x123x95
LL2961	klips oprawy AQUA metalowy kpl. (4 szt.)	-	-	-	-




Naświetlacze LED HQ IP65



nr kat.	typ	stopień ochrony	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	pir	wymiary
LL0479	COB	IP65	10W	ciepła	1000 LM	120°	nie	115x85x70
LL0493	COB	IP65	10W	zimna	1050 LM	120°	nie	115x85x70
LL0509	COB	IP65	20W	ciepła	2000 LM	120°	nie	180x140x90
LL0516	COB	IP65	20W	zimna	2100 LM	120°	nie	180x140x90
LL0523	COB	IP65	30W	ciepła	3000 LM	120°	nie	225x185x105
LL0530	COB	IP65	30W	zimna	3100 LM	120°	nie	225x185x105
LL0547	COB	IP65	50W	ciepła	5000 LM	120°	nie	290x240x115
LL0554	COB	IP65	50W	zimna	5200 LM	120°	nie	290x240x115
LL0592	2x COB Epistar	IP65	100W	zimna	9500 LM	120°	nie	290x310x90



Naświetlacze LED HQ IP65 z czujnikiem ruchu




nr kat.	typ	stopień ochrony	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	pir	wymiary
LL0608	COB	IP65	10W	ciepła	1000 LM	120°	tak	115x155x105
LL0615	COB	IP65	10W	zimna	1050 LM	120°	tak	115x155x105
LL0622	COB	IP65	20W	ciepła	2000 LM	120°	tak	180x195x105
LL0639	COB	IP65	20W	zimna	2100 LM	120°	tak	180x195x105
LL0646	COB	IP65	30W	ciepła	3000 LM	120°	tak	225x240x105
LL0653	COB	IP65	30W	zimna	3100 LM	120°	tak	225x240x105
LL0660	COB	IP65	50W	ciepła	5000 LM	120°	tak	290x290x120
LL0677	COB	IP65	50W	zimna	5200 LM	120°	tak	290x290x120

Przewód przyłączeniowy oprawy



nr kat.	nazwa	długość
LL2909	Przewód przyłączeniowy oprawy 1 x 1,4m	1,4m
LL2916	Przewód przyłączeniowy oprawy 2 x 1,4m	1,4m

Naświetlacze LED IP65



nr kat.	nazwa	stopień ochrony	moc	barwa	strumień	kąt świecenia
LL3449	Naświetlacz led na statywie ST-1	IP65	1x30W	ciepła	3000 LM	120°
LL3456	Naświetlacz led na statywie ST-1	IP65	1x30W	zimna	3100 LM	120°
LL3425	Naświetlacz led na statywie ST-1	IP65	1x50W	ciepła	5000 LM	120°
LL3432	Naświetlacz led na statywie ST-1	IP65	1x50W	zimna	5200 LM	120°
LL3463	Naświetlacz led na statywie ST-2	IP65	2x20W	ciepła	2x2000 LM	120°
LL3470	Naświetlacz led na statywie ST-2	IP65	2x20W	zimna	2x2100 LM	120°
LL3487	Naświetlacz led na statywie ST-2	IP65	2x30W	ciepła	2x3000 LM	120°
LL3494	Naświetlacz led na statywie ST-2	IP65	2x30W	zimna	2x3100 LM	120°
LL3500	Naświetlacz led na statywie ST-2	IP65	2x50W	ciepła	2x5000 LM	120°
LL3517	Naświetlacz led na statywie ST-2	IP65	2x50W	zimna	2x5200 LM	120°
LL3388	Naświetlacz led przenośny NP-30W	IP65	1x30W	ciepła	3000 LM	120°
LL3395	Naświetlacz led przenośny NP-30W	IP65	1x30W	zimna	3100 LM	120°
LL3401	Naświetlacz led przenośny NP-50W	IP65	1x50W	ciepła	5000 LM	120°
LL3418	Naświetlacz led przenośny NP-50W	IP65	1x50W	zimna	5200 LM	120°



Statyw uniwersalny do opraw

nr kat.	nazwa	wysokość
LL2879	Statyw oprawy podwójny wzmacniony ST-1	1,8m



Uchwyt oprawy przenośny

nr kat.	nazwa	wymiary
LL2886	Uchwyt oprawy przenośny 30W ST-2	365x225x355
LL2893	Uchwyt oprawy przenośny 50W ST-3	415x225x355




DINO



MIZAR

Naświetlacze LED IP65



nr kat.	model	stopień ochrony	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	pir	wymiary
NV1926	DINO	IP65	30W	ciepła	2100 LM	120°	nie	182x237x48
NV1933	DINO	IP65	30W	zimna	2250 LM	120°	nie	182x237x48
NV1940	DINO	IP65	50W	ciepła	3500 LM	120°	nie	232x300x57
NV1957	DINO	IP65	50W	zimna	3750 LM	120°	nie	232x300x57
NV3944	MIZAR	IP65	10W	neutralna	750 LM	120°	nie	98x76x20
NV3951	MIZAR	IP65	10W	zimna	800 LM	120°	nie	96x76x20
NV3968	MIZAR	IP65	20W	neutralna	1550 LM	120°	nie	133x97x22
NV3975	MIZAR	IP65	20W	zimna	1600 LM	120°	nie	133x97x22
NV3982	MIZAR	IP65	30W	neutralna	2100 LM	120°	nie	168x120x23
NV3999	MIZAR	IP65	30W	zimna	2150 LM	120°	nie	168x120x23
NV4002	MIZAR	IP65	50W	neutralna	3500 LM	120°	nie	213x168x24
NV4019	MIZAR	IP65	50W	zimna	3550 LM	120°	nie	213x168x24
NV4088	MIZAR	IP65	100W	zimna	7000 LM	120°	nie	282x222x25




DINO



MIZAR

Naświetlacze LED IP65 z czujnikiem ruchu



nr kat.	model	stopień ochrony	moc	barwa	strumień	kąt świecenia	pir	wymiary
NV2251	DINO	IP65	50W	ciepła	3500 LM	120°	tak	232x351x57
NV2268	DINO	IP65	50W	zimna	3750 LM	120°	tak	232x351x57
NV4026	MIZAR	IP65	10W	neutralna	750 LM	120°	tak	98x148x20
NV4033	MIZAR	IP65	10W	zimna	800 LM	120°	tak	98x148x20
NV4040	MIZAR	IP65	20W	neutralna	1550 LM	120°	tak	133x169x22
NV4057	MIZAR	IP65	20W	zimna	1600 LM	120°	tak	133x169x22
NV4064	MIZAR	IP65	30W	neutralna	2100 LM	120°	tak	168x192x23
NV4071	MIZAR	IP65	30W	zimna	2150 LM	120°	tak	168x192x23
NV4255	MIZAR	IP65	50W	neutralna	3500 LM	120°	tak	213x240x24
NV4262	MIZAR	IP65	50W	zimna	3550 LM	120°	tak	213x240x24

taśma dwustronnie klejąca	czas zapłonu < 0,1 s	oprawa nieregulowana
stopień ochrony	nie współpracuje ze ściemniaczami	oprawa regulowana
zasilanie prądem stałym	współpracuje ze ściemniaczami	do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz budynków
kąt świecenia	zasięg czujnika ruchu	do zastosowań przemysłowych i na zewnątrz budynków
trwałość w godzinach	kąt działania czujnika ruchu	do zastosowań wewnętrznych budynków
liczba cykli włącz / wyłącz	średnica otworu montażowego	do bezpośredniego montażu na podłożu z materiału normalnie palnego
współczynnik oddawania barw	materiał	pierwsza klasa izolacji
Czas rozświetlenia do 60% swojej pełnej mocy	niewymienne źródło światła	druga klasa izolacji
zasilanie prądem zmiennym	wymienne źródło światła	minimalna odległość od przedmiotu oświetlanego ≥ 0.5 m





Klasy energetyczne

Żarówki LED
MR11, G4, G9

Żarówki LED
pozostałe

Taśmy LED

Naświetlacze LED

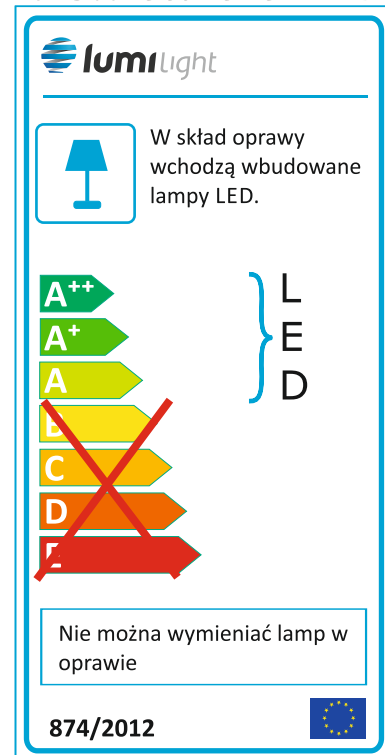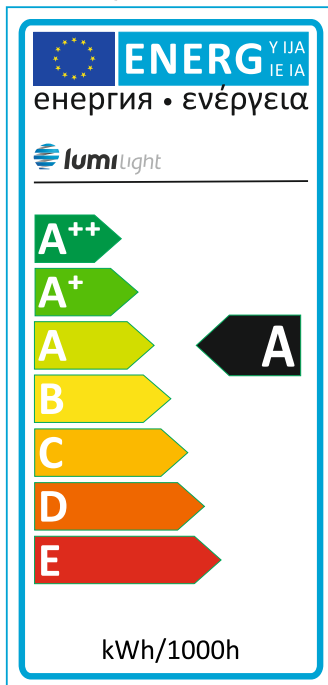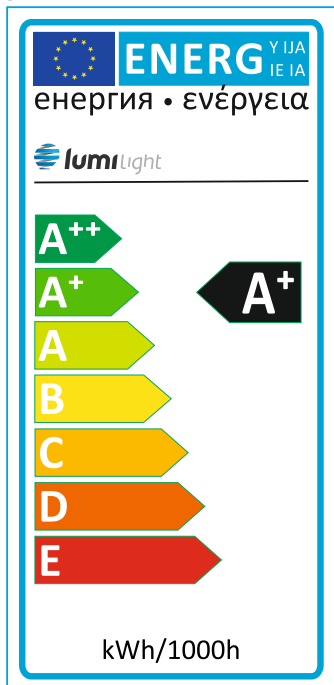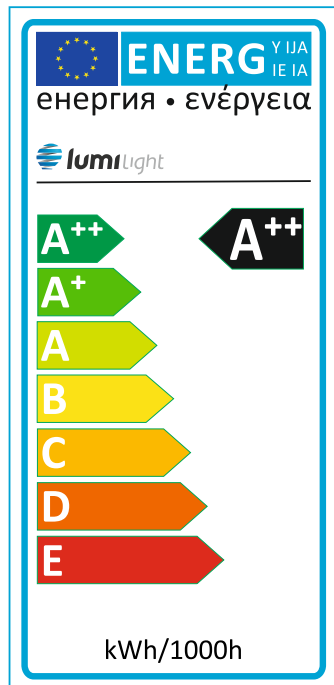

* Podane wymiary produktów są wymiarami maksymalnymi, mogą ulec zmianie i nieznacznie różnić się od wymiarów rzeczywistych. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy - rzeczywisty wygląd może nieznacznie różnić się od prezentowanego zdjęcia.

